J66K

Réf. moteur	4045TF120
Réf. Alternateur	AT00840T
Classe de performance	G3

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	50
Tension de Référence (V)	400/230
Coffret Standard	APM303
Coffret en Option	TELYS
Coffret en Option	BORNIER

PUISSANCES

Tensions	ESP		PRP		Ampères secours
	kWe	kVA	kWe	kVA	
220 TRI	53	66	48	60	173
415/240	53	66	48	60	92
400/230	53	66	48	60	95
380/220	53	66	48	60	100
200/115	53	66	48	60	191
240 TRI	53	66	48	60	159
230 TRI	53	66	48	60	166

ENCOMBREMENT VERSION COMPACT

Longueur (mm)	1870
Largeur (mm)	994
Hauteur (mm)	1360
Poids net (kg)	1022
Capacité de réservoir (L)	180

ENCOMBREMENT VERSION INSONORISEE

Réf Ciale de l'insonorisation	M128
Longueur (mm)	2300
Largeur (mm)	1060
Hauteur (mm)	1680
Poids net (kg)	1432
Capacité du réservoir (L)	180
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	73
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	91

DESCRIPTIF

- Regulation mecanique
- Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- Disjoncteur de puissance
- Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)
- Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- Démarreur et alternateur de charge 12V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en service

DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.
ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPA (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

J66K

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	JOHN DEERE
Réf. moteur	4045TF120
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Cylindrée (L)	4.48
Refroidissemen air admission	
Alésage (mm) x Course (mm)	106 x 127
Taux de compression	17 : 1
Vitesse (RPM)	1500
Vitesse de pistons (m/s)	6.35
Puissance ESP (kW)	70
Classe de régulation (%)	+/- 2.5%
BMEP (bar)	11.24
Type de régulation	Mécanique

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (L)	23.60
Température d'eau max (C°)	105
Température d'eau en sortie (C°)	93
Puissance ventilateur (kW)	1.40
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	2.53
Contrepression disponible sur air (mm CE)	20
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene
Thermostat HT (°C)	82-94

EMISSIONS

Emission PM (mg/Nm3) 5% O2	60
Emission CO (mg/Nm3) 5% O2	190
Emission HC+NOx (g/kW.h)	
Emission HC (mg/Nm3) 5% O2	150

ECHAPPEMENT

Température des gaz d'échappement (°C)	545
Débit de gaz d'échappement (L/s)	176
Contre-pression echappement (mm CE)	750

CARBURANT

Conso. 110% charge (L/h)	17.50
Conso. 100% charge (L/h)	16
Conso. 75% charge (L/h)	12
Conso. 50% charge (L/h)	8.50
Débit max. pompe fuel (L/h)	108

HUILE

Capacité huile (L)	13.50
Pression huile mini (bar)	1
Pression huile maxi (bar)	5
Conso. d'huile 100% charge (L/h)	0.0160
Capacité huile carter (L)	12.50

BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	54
Chaleur rayonnée (kW)	8
Chaleur rejetée dans l'eau (kW)	35

AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm CE)	625
Débit d'air combustion (L/s)	66

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

J66K

CARACTÉRISTIQUES ALTERNATEUR

DONNEES GENERALES

Marque commerciale de l'alternateur	
Réf. Alternateur	AT00840T
Nombre de Phase	Triphasé
Facteur Puissance (cos Phi)	0.80
Altitude (m)	0 à 1000
Survitesse (rpm)	2250
Nombre de pôles	4
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui
Classe d'isolement	H
Classe T° en continue 40°C	H / 125°K
Classe T° en secours 27°C	H / 163°K
Régulation AVR	Oui
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	3.8
Distorsion Harmonique Totale en charge DHT (%)	3
Forme d'onde : NEMA = TIF	<45
Forme d'onde : CEI = FHT	<2
Nombre de paliers	1
Accouplement	Direct
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	+/- 1%
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	500
Indice de protection	IP 21
Technologie	Sans bague ni balai

AUTRES DONNEES

Puissance nominale continue 40°C (kVA)	63
Puissance secours 27°C (kVA)	71
Rendement à 100% de la charge (%)	90.20
Débit d'air (m3/s)	0.1180
Rapport de court circuit (Kcc)	0.59
R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	283
R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	111
CT transitoire à vide (T'do) (ms)	1200
R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	13.40
CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	62
R. longitudinale subtransitoire saturée (X"d) (%)	7.10
CT subtransitoire (T"d) (ms)	14
R. transversale subtransitoire saturée (X"q) (%)	34.60
CT subtransitoire (T"q) (ms)	
R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	3.15
R. inverse saturée (X2) (%)	23.40
CT de l'induit (Ta) (ms)	28
Courant d'excitation à vide (io) (A)	0.60
Courant d'excitation en charge (ic) (A)	2
Tension d'excitation en charge (uc) (V)	22
Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 50% trans.) (kVA)	152
Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	15.50
Perte à vide (W)	1130.99
Dissipation de chaleur (W)	5476
Taux de déséquilibre maximum (%)	

ENCOMBREMENT

Encombrement DW

Réf Ciale de l'insonorisation	M128 DW
Longueur (mm)	2344
Largeur (mm)	1060
Hauteur (mm)	1900
Poids net (kg)	1679
Capacité du réservoir (L)	390
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	72
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	91

Encombrement DW 48H

Réf Ciale de l'insonorisation	M128 DW48
Longueur (mm)	2344
Largeur (mm)	1060
Hauteur (mm)	1989
Poids net (kg)	1709
Capacité du réservoir (L)	700
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	72
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	91

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

J66K

COFFRET

APM303, l'essentiel en toute simplicité

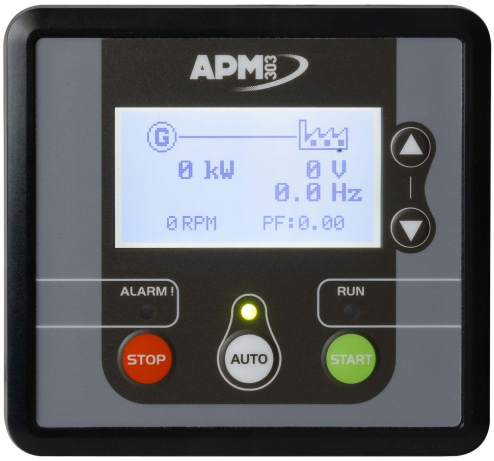

L'APM303 est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique. Il propose les fonctionnalités suivantes :
Mesures:
Tension simples et composées, niveau fuel.
(Option : courants puissances actives, puissances apparentes, facteurs de puissance, compteur d'énergie kW/h, pression d'huile, température de liquide de refroidissement)
Supervision :
Communication Modbus RTU sur RS485
Reports
Reports :
(Option : 2 reports configurables)
Protections :
Survitesse, minimum et maximum de tension, minimum et maximum de fréquence, pression d'huile, température de liquide de refroidissement, maximum de puissance active P<66kVA)
Traçabilité :
Pile de 12 événements mémorisés
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique de l'APM303.

TELYS, ergonomique et convivial

Extrêmement polyvalent, le coffret TELYS est complet mais reste très accessible grâce à un travail en profondeur sur l'optimisation de l'ergonomie et de la convivialité. Avec un grand écran de visualisation, des boutons et une molette de défilement, il opte pour la simplicité et met l'accent sur la communication.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures électriques : Voltmètre, Ampèremètre, Fréquencemètre.

Paramètres moteur : Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel, Vitesse moteur, Tension batteries.

Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse, Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrêt d'urgence, Niveau fuel.

Ergonomie : Molette de navigation entre les différents menus.

Communication : Logiciel de pilotage et conduite à distance, connexions USB, connexion PC.

Pour plus d'informations sur le produit et ses options, veuillez consulter la documentation commerciale.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

BORNIER

Le coffret sert de simple bornier pour le raccordement d'une armoire électrique.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Bouton d'arrêt d'urgence, Bornier de raccordement client, Conformité CE.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.